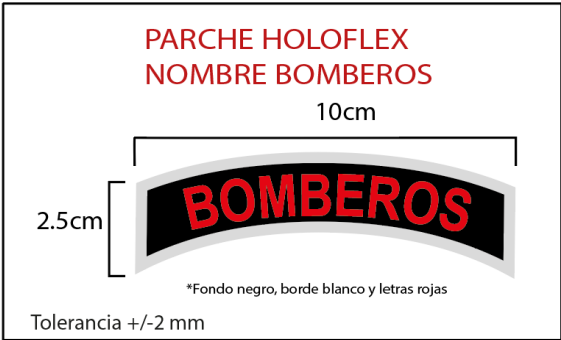
 <b>FAME</b> <small>INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</small>	<b>FICHA TÉCNICA</b>		COD.: FAME-CC-FR-15			
			REV.: 01			
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>CÓDIGO BAAN</b> 23600001684		<b>DESCRIPCIÓN</b> PARCH HOFLEX JCK.BOM NEG/ROJ		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b> u	<b>COLOR REFERENCIAL</b> MULTICOLOR	
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>						
ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	COLOR	FONDO	-	-	NEGRO	-
2		CONTORNO	-	-	BLANCO	-
3		LETRAS	-	-	ROJO	-
4	ESTRUCTURA		-	-	TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO	-
5	CONTORNO		-	-	HOLOFLEX	-
6	ANCHO DEL CONTORNO		-	mm	3,0	± 0,2
7	ALTO		-	cm	2,5	± 0,2
8	ANCHO		-	cm	10,0	± 0,2
9	ESPESOR		-	mm	0,70	± 0,1
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>						
10	JOCKEY DEPORTIVO					
<b>ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL</b>						
11	<div style="text-align: center;">  <p>PARCHE HOLOFLEX NOMBRE BOMBEROS</p> <p>10cm</p> <p>2.5cm</p> <p><b>BOMBEROS</b></p> <p>*Fondo negro, borde blanco y letras rojas</p> <p>Tolerancia +/-2 mm</p> </div>					
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>						
A	PARCHE HOLOGRÁFICO DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					
C	COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA.					
D	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
E	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
<b>RESPONSABILIDADES</b>						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		